


Proportional, 3way Normally Closed, Pressure Compensated, Flow Control Valve

電比例 三口常閉型 壓力補償 流量控制閥

Technical Data

技術規格




Cavity 閥孔型號	C332-3
Capacity 流量	50 l/min
Max. Pressure 最大壓力	270 bar
Leakage 洩漏量	less than 150 cc/min
Torque 安裝扭力	30/35 Nm
Hysteresis 遲滯	5%
Max. Current 最大電流	1900mA@12VDC, 950mA@24VDC
Body's Weight 本體重量	0.5 kg
Coil's Weight 線圈重量	0.4 kg

Option Ordering Information

選購型號

EVP - M33 - X C N - D 24


- Model Code 產品型號**
- Cavity 閥孔型號**
M33: C332-3
- Control 控制方式**
L: screw adjustment 螺絲調整
X: non adjustable 不可調
- Flow Range (l/min) 流量範圍**
C: 50
- Seal 油封材質**
N: buna-N V: viton
- Connector (coil) 連接器**
D: ISO/DIN43650
- Voltage (coil) 電壓**
12: 12 VDC
24: 24 VDC

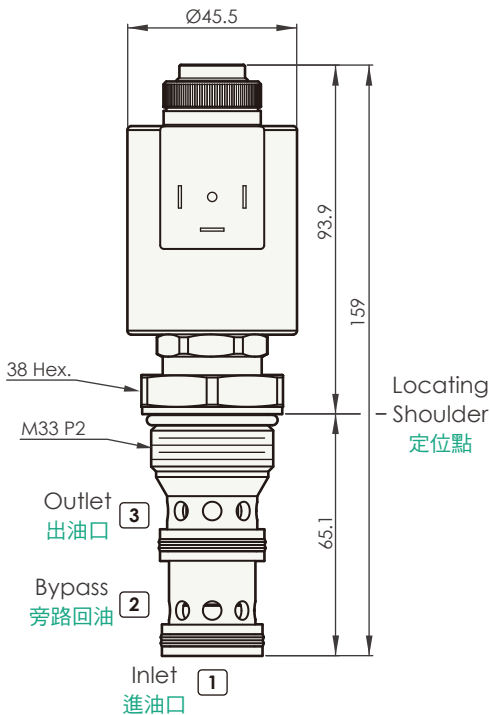

Cavities Tooling Dimension

閥孔尺寸圖

C332-3

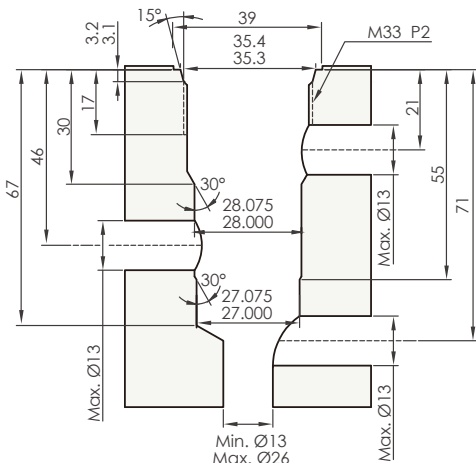


Performance Curves

性能曲線

Flow vs. Current

流量 vs. 電流

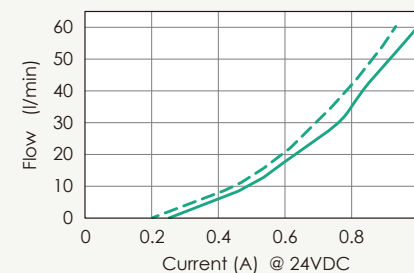

Pressure vs. Flow

壓力 vs. 流量

