


Proportional, 2way Normally Closed, Flow Control Valve

電比例 二口常閉型 流量控制閥

Technical Data

技術規格




Cavity 閥孔型號	T103
Capacity 流量	30 l/min
Max. Pressure 最大壓力	300 bar
Leakage 洩漏量	less than 150 cc/min
Torque 安裝扭力	35/38 Nm
Hysteresis 遲滯	5%
Max. Current 最大電流	1800mA@12VDC, 900mA@24VDC
Body's Weight 本體重量	0.28 kg
Coil's Weight 線圈重量	0.4 kg

Option Ordering Information

選購型號

PV - 103 3 - X B N - D 24

- ① **Model Code 產品型號**
- ② **Cavity 閥孔型號**
103: T103
- ③ **Type 型式**
3: normally closed 常閉型
- ④ **Control 控制方式**
L: screw adjustment 螺絲調整
X: non adjustable 不可調
- ⑤ **Flow Range (l/min) 流量範圍**
B: 30
- ⑥ **Seal 油封材質**
N: buna-N V: viton
- ⑦ **Connector (coil) 連接器**
D: ISO/DIN43650
- ⑧ **Voltage (coil) 電壓**
12: 12 VDC
24: 24 VDC

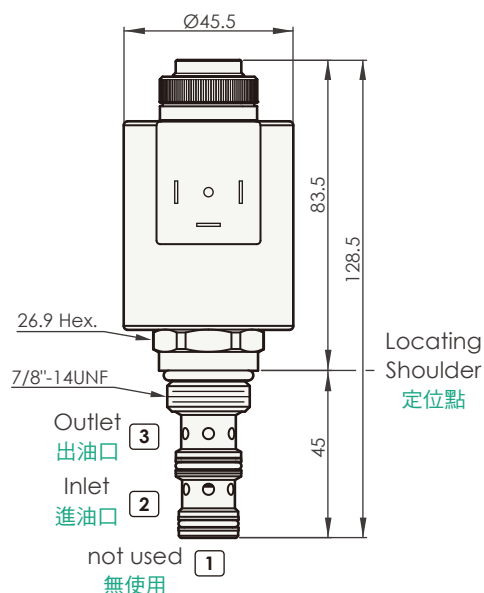


Performance Curves

性能曲線

Flow vs. Current

流量 vs. 電流

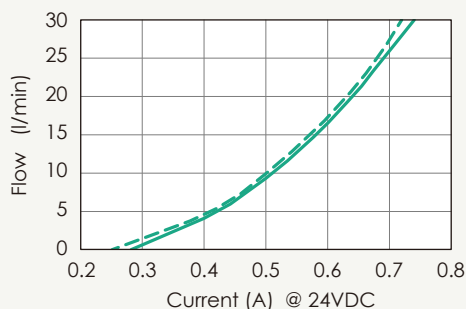

Pressure vs. Flow

壓力 vs. 流量

