


Proportional, 2way Normally Closed, Flow Control Valve

電比例 二口常閉型 流量控制閥

Technical Data

技術規格




Cavity 閥孔型號		T123
Capacity 流量		A: 80 l/min B: 57 l/min
Max. Pressure 最大壓力		300 bar
Leakage 洩漏量		less than 300 cc/min
Torque 安裝扭力		45/50 Nm
Hysteresis 遲滯		5%
Max. Current 最大電流		1800mA@12VDC, 900mA@24VDC
Body's Weight 本體重量		0.5 kg
Coil's Weight 線圈重量		0.4 kg

Option Ordering Information

選購型號

PV - 123 3 - X B N - D 24

- ① **Model Code** 產品型號
- ② **Cavity** 閥孔型號
123: T123
- ③ **Type** 型式
3: normally closed 常閉型
- ④ **Control** 控制方式
L: screw adjustment 螺絲調整
X: non adjustable 不可調
- ⑤ **Flow Range (l/min)** 流量範圍
A: 80 B: 57
- ⑥ **Seal** 油封材質
N: buna-N V: viton
- ⑦ **Connector (coil)** 連接器
D: ISO/DIN43650
- ⑧ **Voltage (coil)** 電壓
12: 12 VDC
24: 24 VDC

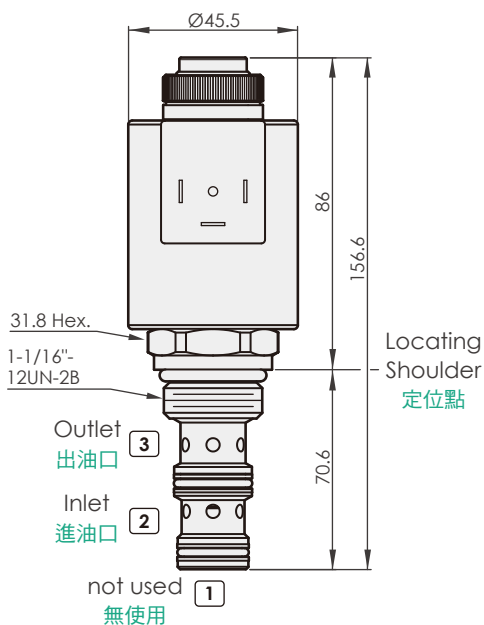


Performance Curves

性能曲線

Flow vs. Current

流量 vs. 電流

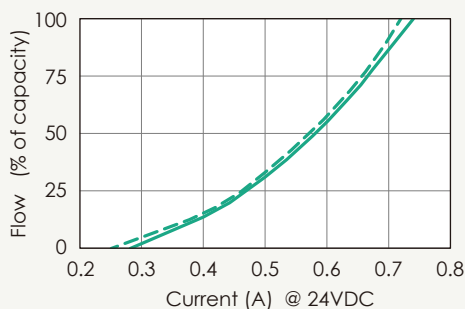

Pressure vs. Flow

壓力 vs. 流量

