


Direct Acting Sequence

直動式順序閥



Model 產品型號	Cavity 閥孔型號	Capacity 流量 (l/min)	Dimension 尺寸 (mm)				Torque 安裝扭力 (Nm)	Weight 重量 (kg)	Max. Pressure 最大壓力 (bar)
			a	b	c				
					L	K			
SX2A	T11A	60	35.1	22.2	78.5	84.8	45/50	0.20	350
SX3A	T2A	120	35.1	28.6	88.1	94.0	60/70	0.36	350

Option Ordering Information

選購型號

SX 2 A - T11A - L A N

① Model Code 產品型號

② Capacity (l/min) 流量

2: 60 3: 120

③ Cavity 閥孔型號

T11A T2A

④ Control 控制方式

L: standard screw adjustment 標準螺絲調整


K: handknob with lock knob 調鈕調整

⑤ Adjustment Range (bar) 調壓範圍

A: 35~210 B: 20~105 C: 140~420 D: 14~55

⑥ Seal 油封材質

N: buna-N V: viton

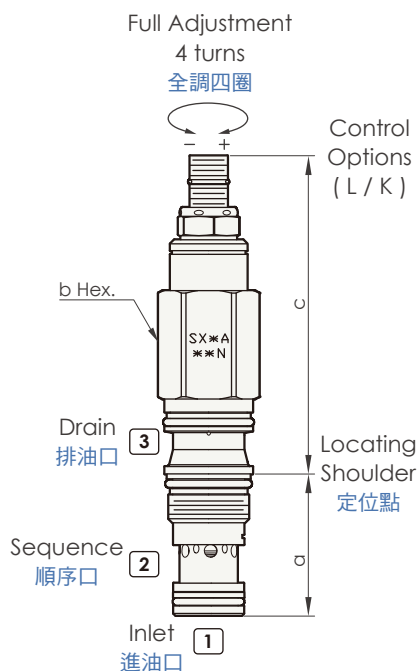

Performance Curves

性能曲線

Pressure Drop

Fully Sequenced

順序口開時壓降曲線

