


Technical Data

技術規格




Cavity 閥孔型號	T8A
Capacity 流量	1 l/min
Max. Pressure 最大壓力	350 bar
Leakage 洩漏量	less than 25 cc/min
Torque 安裝扭力	9/10 Nm
Hysteresis 遲滯	5%
Max. Current 最大電流	1820mA@12VDC, 910mA@24VDC
Power Consumption 能耗	22 watts
Body's Weight 本體重量	0.26 kg
Coil's Weight 線圈重量	0.23 kg

Option Ordering Information

選購型號

RB 1 P - T8A - M A N - DA 24

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

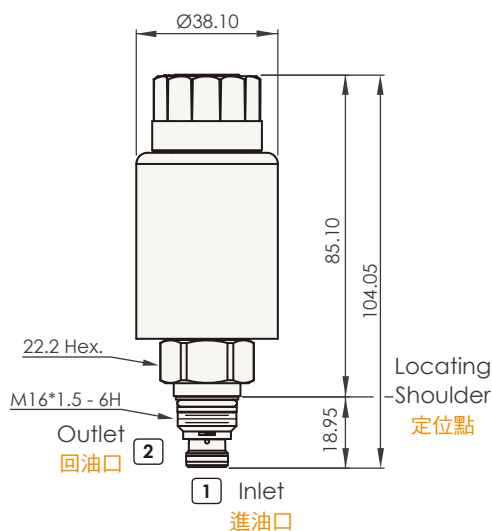


- Model Code 產品型號**
- Capacity (l/min) 流量**
1: 1 l/min
- Cavity 閥孔型號**
T8A
- Control 控制方式**
M: manual override 手動調整
- Adjustment Range (bar) 調整範圍**
A: 20~210 B: 10.5~105 D: 3.5~50 W: 35~350
- Seal 油封材質**
N: buna-N V: viton
- Connector (coil) 連接器**
DA: ISO/DIN43650
TA: Deutsch DT04-2P
- Voltage (coil) 電壓**
12: 12 VDC
24: 24 VDC

Performance Curves

性能曲線

Pressure vs. Command (Range A)

壓力 vs. 輸入訊號 (調整範圍 A)

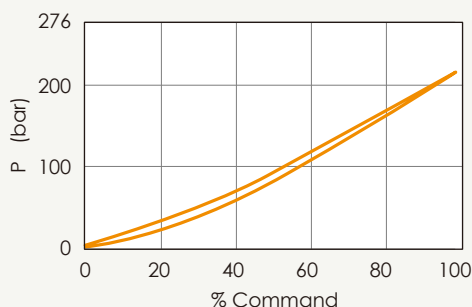

Typical Pressure Rise (Range A)

減壓曲線 (調整範圍 A)

