


Shuttle, with External Port

梭動閥 帶外接口

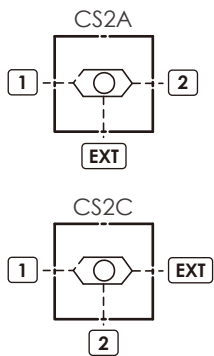

Model 產品型號	Cavity 閥孔型號	Capacity 流量 (l/min)	Dimension 尺寸 (mm)			Torque 安裝扭力 (Nm)	Weight 重量 (kg)	Max. Pressure 最大壓力 (bar)
			a	b	c			
CS2A	T13A	10	34.9	22.2	19	45/50	0.1	350
CS2C	T13A	10	34.9	22.2	19	45/50	0.1	350

Option Ordering Information

選購型號

CS 2 A - T13A - E X N

① Model Code 產品型號

② Capacity (l/min) 流量

2: 10

③ Type 型式

A: signal external 信號口為外接口

C: signal at port 2 信號口為 Port 2

④ Cavity 閥孔型號


T13A

⑤ Control 控制方式

E: external 4-SAE port 外接 4-SAE 油口

⑥ Seal 油封材質

N: buna-N V: viton

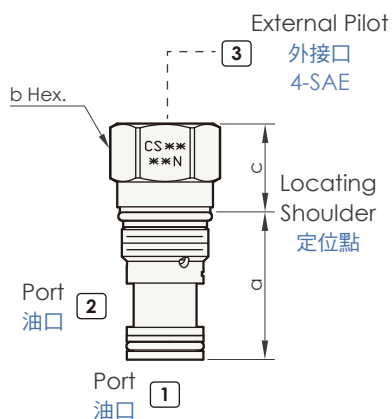

Performance Curves

性能曲線

Typical Pressure Rise

洩壓曲線

