


Solenoid-Operated, 2-posion 3-way, Spool Valve

電磁閥 2位3口 滑閥

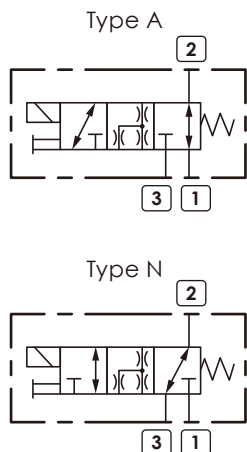

Technical Data

技術規格


Cavity 閥孔型號	T11A
Capacity 流量	45 l/min
Max. Pressure 最大壓力	350 bar
Leakage 洩漏量	less than 100 cc/min
Torque 安裝扭力	40/50 Nm
Max. Current 最大電流	1820mA@12VDC, 910mA@24VDC
Power Consumption 能耗	22 watts
Body's Weight 本體重量	0.28 kg
Coil's Weight 線圈重量	0.23 kg

Option Ordering Information

選購型號

DM 2 A - T11A - M A N - DA 24

- Model Code 產品型號**
- Capacity (l/min) 流量**
2: 45
- Cavity 閥孔型號**
T11A
- Control 控制方式**
M: manual override 手動調整
- Type 型式**
A: 1-2 normally open, 2-3 closed 1-2 常開, 2-3 常閉
N: 2-3 normally open, 1-2 closed 2-3 常開, 1-2 常閉
- Seal 油封材質**
N: buna-N V: viton
- Connector (coil) 連接器**
DA: ISO/DIN43650
TA: Deutsch DT04-2P
- Voltage (coil) 電壓**
12: 12 VDC
24: 24 VDC


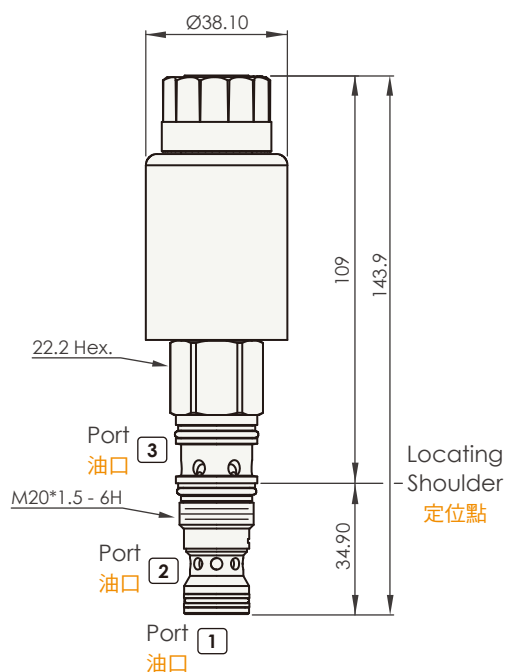


Performance Curves

性能曲線

Typical Pressure Differential vs. Flow

壓差 vs. 流量



Valve Performance Limits @

10% Undervoltage & Stabilized Coil Temperature

操作限制 (於 10% 電壓降及穩定線圈溫度)

