


Proportional, 3-way, Flow Control Valve

電比例 3口 流量控制閥

Technical Data

技術規格




Cavity 閥孔型號	T11A
Capacity 流量	34 l/min
Max. Pressure 最大壓力	350 bar
Leakage 洩漏量	less than 100 cc/min
Torque 安裝扭力	40/50 Nm
Hysteresis 遲滯	5%
Max. Current 最大電流	1820mA@12VDC, 910mA@24VDC
Power Consumption 能耗	22 watts
Body's Weight 本體重量	0.28 kg
Coil's Weight 線圈重量	0.23 kg

Option Ordering Information

選購型號

FM 2 A - T11A - M D N - DA 24

- 1 Model Code 產品型號
- 2 Capacity (l/min) 流量
2: 34
- 3 Cavity 閥孔型號
T11A
- 4 Control 控制方式
M: manual override 手動調整
- 5 Flow Range (l/min) 流量範圍
D: 0.4~34
- 6 Seal 油封材質
N: buna-N V: viton
- 7 Connector (coil) 連接器
DA: ISO/DIN43650
TA: Deutsch DT04-2P
- 8 Voltage (coil) 電壓
12: 12 VDC
24: 24 VDC

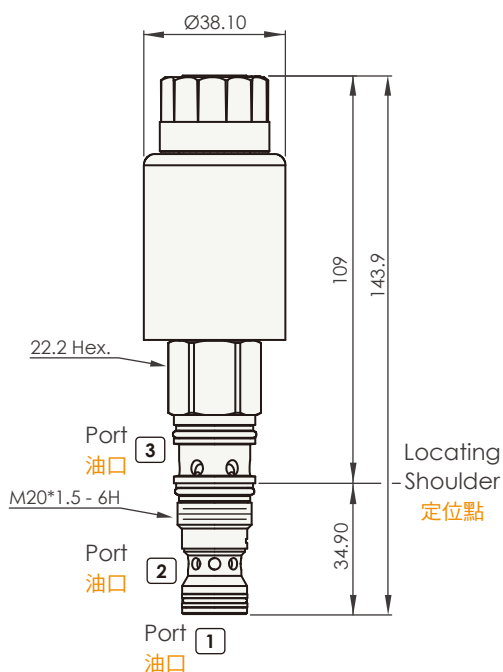


Performance Curves

性能曲線

Flow vs. Command

流量 vs. 輸入訊號

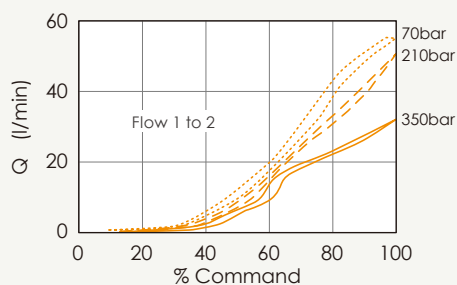

Pressure vs. Flow

壓力 vs. 流量

